



alg 65 Óptima HQ

Carpintería practicable con **Rotura de Puente Térmico**.
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **65 mm.**

Sección de Hoja : **72 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 24 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Poliamida en Hoja :Varillas de 27 y 24 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:

Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:

Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:

Peso por Hoja : **150 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:

1.700 mm de anchura y **2.500 mm** de altura ①

Máximo acristalamiento:

Cerco hasta **43 mm.**

Hoja hasta **43 mm.**

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 4**

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * **CLASE E3300**

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** (HQ) **1,2 W/(m² K) ******


«Uw» Ventana

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica (HQ) **1,8 W/(m² K) ******

«Uf» Marco

UNE EN ISO 10077-2:2020



Aislamiento acústico *** **47 (-1 ; -4)dB**

UNE EN 10140-2:2011

Capacidad para soportar
cargas



UNE EN 14609

APTO

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1600x 2335 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence

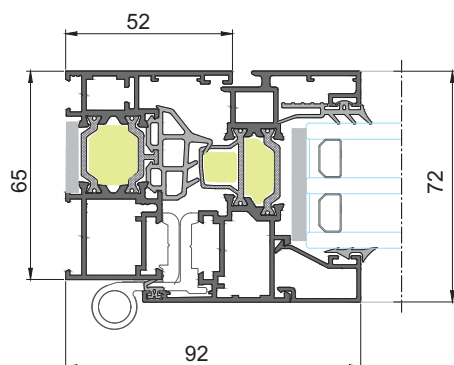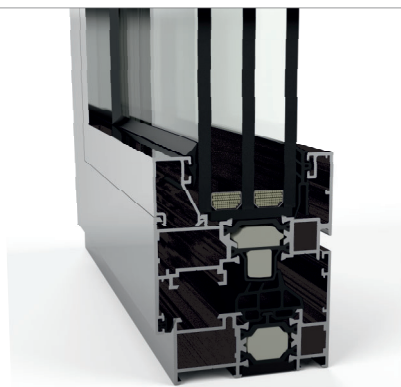

Abril-21

